


**HiWatch**  
by *HIKVISION*

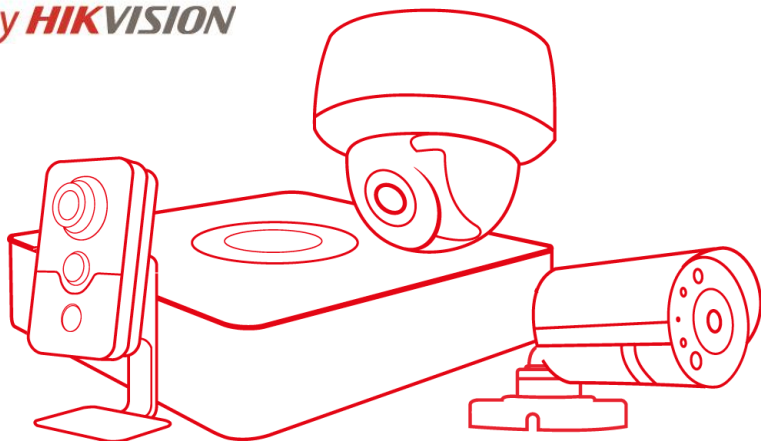

## **Паспорт изделия**

**DS-N204P(B)**

4-канальный IP-регистратор


# DS-N204P(B)

## Ключевые особенности:



- 4 канала
- Запись с разрешением до 4 Мп
- Вывод видео с разрешением до 4 Мп
- Синхронное воспроизведение 2 канала@1080p
- 1 SATA HDD до 6 ТБ
- 1/1 аудиовход/ выход
- Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/100M Ethernet
- Режим EXTEND PoE до 250м 10Мбит Cat 5e

## Интерфейсы задней панели

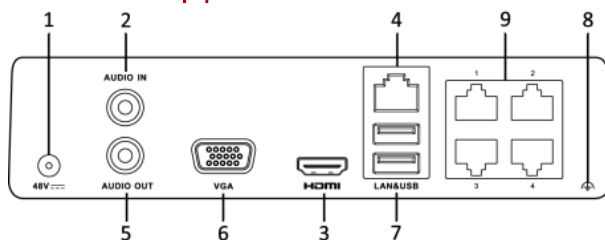

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Источник питания	6	VGA
2	Аудиовход	7	USB
3	HDMI	8	Заземление
4	LAN	9	PoE
5	Аудиовыход		

# Спецификации

DS-N204P(B)	
<b>Видео/аудиовход</b>	
Формат видеосжатия	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
IP камеры	4 канала
Аудиовход	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Входящая пропускная способность	40Мб/с
Исходящая пропускная способность	60Мб/с
<b>Видео/аудиовыход</b>	
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение вывода	HDMI/VGA: 1920x1080/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ)
<b>Запись</b>	
Количество потоков	2
Основной поток	4Мп / 3Мп / 1080р / 1.3Мр / UXGA / 720р / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с
Тип потока	Видео, видео и аудио
Битрейт видео	32-16384 кбит/с
Синхронное воспроизведение	1 канал@4Мр, 2 канала@1080р
<b>Жесткий диск</b>	
SATA	1 SATA
Объем	До 6ТБ
<b>Интерфейсы</b>	
Сетевой интерфейс	RJ-45 10М / 100М Ethernet
Независимые PoE-интерфейсы	4 независимых PoE интерфейса 10/ 100Мб/с, режим EXTEND PoE до 250м 10Мбит Cat 5e
PoE бюджет	36Вт
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3af/at
USB-интерфейс	2 USB 2.0
<b>Общие</b>	
Питание	DC48В
Потребляемая мощность	До 50Вт (без HDD)

Рабочие условия	-10°C — 55°C, влажность 10% ~ 90%
Размеры	255 × 205 × 45 мм
Вес	≤1000 г (без HDD)

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55(°C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.**