

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**8-ми канальный мобильный видеорегистратор с
GPS, 3G и Wi-Fi модулями**

DS-MP7508/GW/WI58 (1T)



DS-MP7508/GW/WI58 (1T)



Общая информация

- 8 каналов TVI
- Запись видео с разрешением до 1080p
- 2 HDD/SSD до 1ТБ
- Двустороннее аудио 1 канал, 1 канал аудиовыходов авиационный разъем
- 4/2 тревожных входов/выходов
- Модуль GPS
- 1 встроенный SATA HDD
- Широкий диапазон напряжения питания
- Надежное крепление жесткого диска устойчивое к вибрациям

Интерфейсы передней панели

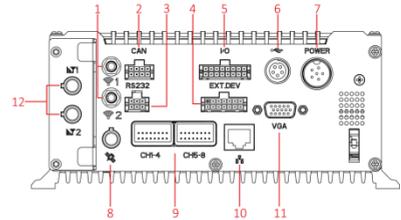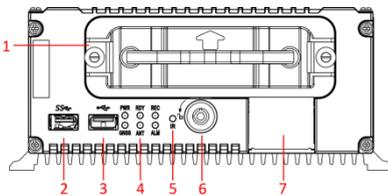

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Жесткий диск	4	Индикатор питания
2	USB 3.0		Индикатор готовности
3	USB 2.0		Индикатор записи
5	ИК-ресивер		GNSS Индикатор
6	Закрыть/ открыть жесткий диск		Индикатор антенны
7	Слот для SD-карты		Индикатор тревог

Интерфейсы задней панели

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Wi-Fi	7	6 контактный авиационный разъем
2	CAN интерфейс	8	GNSS антенна
3	RS-232	9	Видеовходы
4	RS-422, двустороннее аудио, CVBS	10	Сетевой интерфейс
5	4 тревожных входа, 4 сенсора входа, 1 сигнал выхода	11	VGA видеовыход
6	USB для 5ти контактного авиационного разъема	12	3G/ 4G

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-MP7508/GW/WI58 (1T)
Видео/аудиовход	
Видеовход	8 TVI камер до 2Мп
Видео/аудиовыход	
Видеовыход	1 канал CVBS 1 канал VGA
Параметры записи	
Формат видеосжатия	H.264
Основной поток	1080p/720p/WD1/4CIF/CIF@1к/с ~ 25к/с
Аудиосжатие	G.711
Двустороннее аудио	G.722
Тип потока	Видео, видео и аудио
Двойной поток	Поддерживается
Беспроводная сеть и позиционирование	
3G/4G	1 внешняя антенна, съемный модуль 3G
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 5.8ГГц
GNSS	GPS
Жесткий диск	
SATA (слоты)	2 x 2,5 HDD/SSD
Встроенный SATA	1 HDD
Объем	До 1ТБ каждый
Интерфейсы	
Сенсорный вход	4 высокого/низкого уровня. 1 импульсный сигнал
Тревожные вход/выход	4/2
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M /100M/1000M Ethernet
USB-интерфейс	1 стандартный USB 2.0 1 A-type USB 2.0

	1 авиационный разъем USB 2.0
Последовательные интерфейсы	1 RS-232 1 RS-422
Слот для SIM карты	1 для SIM карт
CAN интерфейс	2
Локальное хранилище	Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб
Общие	
Операционная система	Linux
Метод управления	Мышкой, дистанционно, через Web
Питание	+ DC9В ...+ DC32В
Потребляемая мощность (без HDD)	До 20Вт
Рабочие условия	-10°С...+55°С, влажность 10% ~ 95% (enterprise class HDD) -20°С...+60°С, влажность 10% ~ 95% (industrial class HDD)
Размеры	236 × 210 × 73 мм
Вес (нетто)	≤3кг (без HDD)

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.